

# ES - Instrucciones de uso 1Control SOLO

## 1 - SUGERENCIA

### Descripción

1Control SOLO es un dispositivo electrónico que permite manejar un automatismo de radio control, tales como una puerta o un garage, usando el teléfono.

### Control de un automatismo

SOLO permite copiar un control remoto y actuar como si fuera el original.

Permite copiar todos los controles remotos de código fijo, así como la mayoría de código rotario, en las bandas de frecuencia de 433.0 MHz a 868.0 MHz, usando las modulaciones AM y FM.

Los mandos antiguos de baja frecuencia, llamados quartz, no son compatibles.

Una lista completa de mandos de control remoto se halla disponible en la web 1Control, o en la guía completa.

Para controlar una automatización, es suficiente con copiar un solo mando, no es necesario copiar los mandos de todos los usuarios.

SOLO se comunica con su teléfono mediante Bluetooth LE 4. Por lo tanto no es necesario tener internet para abrir la puerta o garage.

### Distancia de uso

La máxima distancia entre SOLO y el automatismo varía en función del tipo de radio control utilizado.

La máxima distancia entre SOLO y su teléfono varía en función del modelo de teléfono usado, y es normalmente entre 15-20 metros.

Para maximizar el rango de SOLO, es recomendable estar un metro por encima del suelo y en un lugar donde no hayan obstáculos entre el usuario y SOLO.

Los muros reforzados o cajas metálicas pueden impedir el uso de SOLO.



### Condiciones de uso

SOLO es resistente a agentes atmosféricos, lluvia, nieve y resistente al sol. Está certificado IP66.

## Seguridad

Cuando use SOLO por primera vez, deberá programarlo con un código PIN de 8 dígitos. Este PIN tiene que ser secreto. El conocedor del PIN será considerado el administrador del dispositivo. Es posible resetear el PIN realizando un reset de fábrica de SOLO.

El administrador de SOLO puede invitar a otros usuarios a usar la automatización, sin darles a ellos el código PIN, utilizando las funcionalidades de compartir en la app.

La comunicación entre SOLO y el teléfono está protegido por algoritmos de última generación basado en llaves públicas y en una encriptación simétrica punto a punto

La comunicación entre SOLO y la automatización usa los mismos algoritmos de seguridad que el control remoto. Por lo tanto, el grado de seguridad ofrecido en ésta comunicación es el mismo que el del control remoto.

## Fuente de alimentación

SOLO, SOLO MINI y SOLO LITE se suministran con las baterías ya instaladas y ya están encendidas.

SOLO EVO se alimenta mediante una pila alcalina de 1,5V tipo C, incluidas en el producto, o por una fuente de alimentación externa con un voltaje entre 12 V y 24 V DC o AC. SOLO EVO tiene un consumo máximo de 100mA.


Las baterías pueden ser reemplazadas al consumirse. SOLO guarda copia de los control remotos copiados y de los accesos, aunque no tenga baterías. Puede comprobar el estado de las mismas usando la app.

La vida de la batería varía en función del número de veces que se abre y se cierra la puerta:

| Aperturas diarias | Duración promedio |
|-------------------|-------------------|
| 4                 | 48 meses          |
| 10                | 24 meses          |
| 20                | 12 meses          |


## SOLO EVO: selección de alimentación por batería

Para usar SOLO EVO con baterías, configure el selector a la posición BT y retire la etiqueta de protección de la batería. Cierre el dispositivo usando los 4 tornillos suministrados con el equipo.

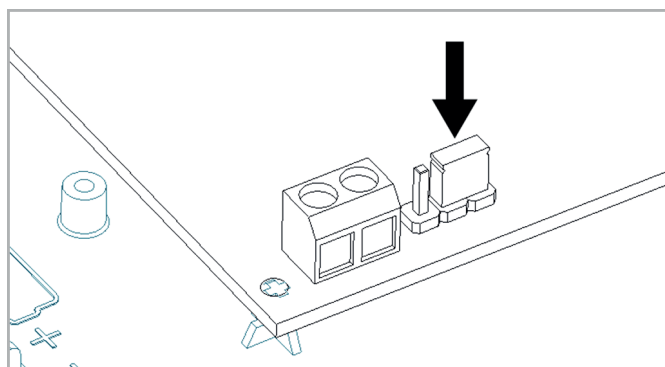

## SOLO EVO: selección de 12-24V AC/DC alimentación


Para alimentar SOLO EVO mediante la fuente de alimentación 12-24V, es necesario configurar el selector de la placa a la posición «AL».

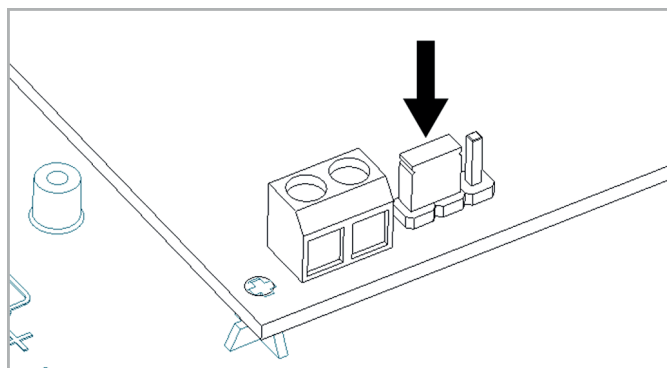


El paquete incluye un cable de 4 metros para su conexión a la fuente, el cual es resistente al agua y a los elementos atmosféricos, de forma que puede ser instalado en el exterior.

El rango de voltaje empleado por SOLO EVO facilita la conexión a la mayoría de unidades control de puertas y garages.

SOLO EVO está equipado con un prensa cable, antes de instalarlo en el cable, es preciso soltar los tornillos.

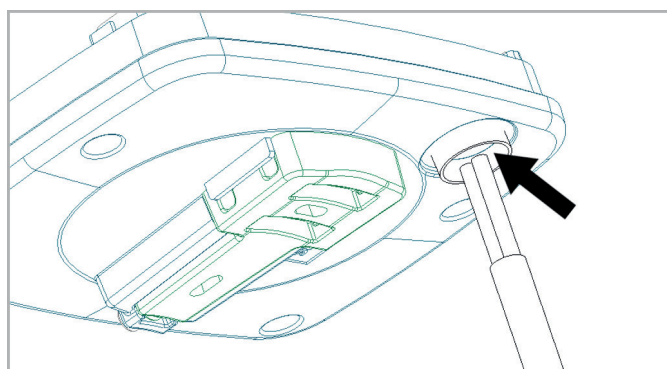

Entonces conecte la fuente de alimentación, montando los tornillos, respetando la polaridad indicada.

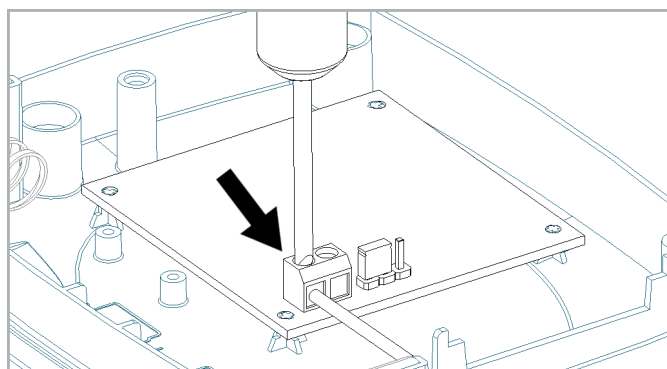

Una vez el cable ha sido insertado y conectado, asegúrelo con la cincha suministrada y cierre el dispositivo con los 4 tornillos suministrados.

## **Día y hora**

SOLO esta equipado con un reloj interno que se utiliza para validar los derechos de acceso de los usuarios. Utiliza las horas europeas y se ajusta automáticamente. La fecha se ajustará automáticamente la primera vez que se use desde la app.

## **Fecha y limitaciones**

SOLO MINI puede controlar 1 automatismos y puede ser usado por 2 usuarios / teléfonos. Se pueden comprar canales y usuarios adicionales desde la aplicación.

SOLO puede controlar hasta 4 automatismos diferentes y puede ser usado por 10 usuarios / teléfonos. Se pueden comprar usuarios adicionales desde la aplicación.

SOLO EVO puede controlar hasta 4 automatismos diferentes y puede ser usado por 50 usuarios / teléfonos. Se pueden comprar usuarios adicionales desde la aplicación.

## **App**

La App “1Control” es gratuita y se puede bajar desde las tiendas de Iphone y Android.

Es compatible con los siguientes sistemas:

- Teléfono iPhone 4S o posterior con iOS 9 o posteriores.
- Teléfono Android con sistema 4.3 o posterior y Bluetooth LE 4

La app “1Control” permite manejar varios dispositivos a la vez.

## **Primera instalación**

1. Encienda el dispositivo (Necesario solo para SOLO EVO, vea apartado Fuente alimentación)
2. Baje la app “1Control” de la tienda de su teléfono
3. Conecte SOLO a la app y configure el PIN secreto
4. Copie el control remoto siguiendo los pasos indicados en la app
5. Instale SOLO cerca del automatismo para poder controlarlo

## **Copia del mando de control remoto**

La copia del control remoto se realiza con el asistente de la app.

SOLO reconoce automáticamente el tipo de control remoto que está copiando y facilita el procedimiento de copia mediante la app.

PD: Cuando realice la copia es recomendable estar cerca de la puerta.

La lista completa de mandos compatibles se halla en la web de 1Control o bien en la guía completa de usuario.

## **Compartir**

El administrador puede compartir y almacenar accesos en SOLO via la app.

Todos los usuarios que deseen recibir acceso de entrada, se tienen que registrar en la app introduciendo su número de teléfono. PD: No es posible registrar el mismo número para diferentes teléfonos.

El administrador puede facilitar un acceso a un usuario indicando su número de teléfono. Es posible configurar la fecha, hora y fin de dicha autorización

Para compartir un acceso, no es preciso estar cerca del dispositivo, la operación se puede realizar remotamente.

### **Reset de fábrica**

Puede borrar todos los datos almacenados en SOLO dejándolo en configuración de fábrica. Para resetearlo, apriete y sostenga la tecla durante más de 10 segundos.

La restauración del dispositivo provoca la pérdida de todos los datos memorizados e invalida los accesos compartidos.

### **Posventa**

En caso de problemas, escriba a [support@1control.it](mailto:support@1control.it)

### **El paquete contiene**

- 1 dispositivo SOLO
- 1 soporte para pared o poste
- 2 anclajes con tornillos
- 2 enganches de poste
- 2 baterías ya instaladas
- 4 tornillos de cierre (solo para la versión SOLO EVO)
- 1 prensa cable IP66 (solo para la versión SOLO EVO, ya instalado)
- 1 cable de alimentación de 4 metros (solo para la versión SOLO EVO)

### **Otros detalles**

Dimensiones: 39x102x134 mm

Poids (baterías incluidas) : 350g

## **2 - MEDIDAS DE SEGURIDAD**

### **¡Seguridad vial primero!**

Respete todas las leyes locales, conduzca con ambas manos y preste atención a la seguridad vial en primer lugar.

### **Interferencia**

La interferencia electromagnética puede conducir a un rendimiento subóptimo de cualquier dispositivo inalámbrico, incluido 1Control SOLO.

### **Accesorios y baterías**

Utilice solo accesorios y baterías indicados (1,5V LR14).

### **Impermeable**

Este dispositivo es resistente al agua, conforme a la clase IP66

### **Guarde las instrucciones**

Guarde todas las instrucciones y documentos en papel incluidos en el paquete para necesidades futuras.

### **3 - USO SEGURO**

Utilice solo las baterías indicadas en esta guía. El uso de cualquier otro tipo de batería puede causar daños al dispositivo, incluidas fugas, sobrecalentamiento, explosión o incendio. El líquido liberado por las baterías es corrosivo y puede ser tóxico. También podría causar daños a los ojos y la piel y es extremadamente peligroso si se ingiere. En caso de que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos, lávese bien con abundante agua, no se frote las manos y la cabeza de inmediato al hospital.

- No exponga el dispositivo a golpes, sacudidas.
- No coloque el dispositivo y / o las baterías en un microondas o cualquier otro dispositivo de alta presión.
- No utilice el dispositivo en áreas que contengan gases explosivos: puede no funcionar o incendiarse.
- No coloque el dispositivo sobre superficies de alta temperatura: puede que no funcione correctamente.
- Coloque el dispositivo fuera del alcance de los niños.

1Control SOLO es un transmisor inalámbrico. Si bien cumple con todas las normas y regulaciones aplicables y tiene la marca CE, como cualquier dispositivo inalámbrico, 1Control SOLO puede interferir con algunos dispositivos electrónicos y médicos: cumpla con las regulaciones aplicables.

No desmonte ni modifique el dispositivo, podría dañarse y no funcionar correctamente. No arroje el dispositivo al fuego, podría incendiarse y explotar.

No suelde las conexiones del dispositivo, podría causar fugas, sobrecalentamiento, explosiones o incendios.

En caso de que el dispositivo se sobrecaliente, cambie de color o cambie de forma durante el uso, deje de usarlo de inmediato y solicite un nuevo dispositivo. En caso de que el dispositivo tenga fugas o emane malos olores, aléjelo de fuentes de calor para evitar el riesgo de incendios o explosiones.

### **4 - ADVERTENCIAS GENERALES - REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS**

Deseche las baterías agotadas de acuerdo con todas las leyes aplicables y, en cualquier caso, por separado de la basura habitual. 1Control SOLO requiere 2 baterías estándar tipo C de 1.5V.

Cuando sea necesario reemplazar las baterías, use solo las nuevas.

#### **Para sustituir las pilas**

1. Dé la vuelta al dispositivo SOLO 1Control y desenrosque los 4 tornillos con un destornillador Phillips (también conocido como destornillador cruzado) y con la ayuda de una moneda retire la parte superior

2. Retire las baterías

3. Inserte baterías nuevas, asegurándose de colocarlas con la polaridad correcta, de acuerdo con los signos “+” y “-” en el compartimiento de la batería.

El uso de baterías incorrectas puede provocar fugas o explosiones. Use solo baterías del tamaño y tipo apropiado (tipo C, 1.5V)

## **5 - GARANTÍA LIMITADA**

Las obligaciones de 1Control se limitan a la reparación o, a su propia discreción, la sustitución del producto o las piezas defectuosas.

Los centros de asistencia autorizados son los únicos que colaboran con 1Control en la actividad de garantía y asistencia.

Esta garantía no afecta a los derechos del cliente prescritos por ley, de acuerdo con la legislación nacional vigente, ni los derechos del cliente contra el minorista derivados del acuerdo de compra. En ausencia de las leyes nacionales aplicables, esta garantía es la única protección para los clientes y ni 1Control, ni sus afiliados o sus distribuidores son responsables de los daños secundarios o indirectos causados por los productos de 1Control, como resultado del incumplimiento de las condiciones de garantía descritas en este documento. Estas condiciones no reemplazan los derechos prescritos bajo los Códigos de Derechos del Consumidor aplicables. Algunos modelos de productos pueden diferir de estas pautas. Verifique con su distribuidor o visitando el sitio web [www.1control.eu](http://www.1control.eu)

### **Exclusión de otros daños**

En la medida máxima permitida por la ley aplicable, 1Control y sus proveedores, sus afiliados y sus agentes no serán responsables de:

- daños secundarios o consiguientes;
- daños o pérdidas de cualquier naturaleza con respecto a ganancias perdidas, pérdida de datos, de privacidad o de información confidencial, incapacidad para utilizar total o parcialmente el hardware o software de los dispositivos, daños a personas o incumplimiento de obligaciones (incluyendo, por ejemplo, la obligación de actuar diligentemente, de buena fe y bien) o daños indirectos, especiales o morales, debidos o correlacionados de alguna manera con el Software o el Hardware de los dispositivos.

Estas exclusiones se aplican en caso de que 1Control, sus proveedores, asociados o sus agentes hayan sido advertidos de la posibilidad de tales pérdidas o daños, se les haya informado de la posibilidad de tales daños e incluso si ocurre un error, agravio (incluida negligencia), responsabilidad estricta o tergiversación de la realidad u otras razones.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños secundarios o consecuentes, las limitaciones o exclusiones establecidas anteriormente pueden no aplicarse a usted.

### **Elementos que anulan la garantía**

Esta garantía no es aplicable y 1Control no es responsable en caso de que el Software o el Hardware del dispositivo sean:

- se utiliza con fines comerciales, incluidos el arrendamiento y el alquiler;
- modificado o manipulado;
- dañado por eventos imprevisibles, uso ilícito, uso inapropiado, negligencia, indecencia, deterioro u otras causas no relacionadas con el hardware o software del dispositi-

vo;

- dañado durante los envíos;
- no se usa de acuerdo con las instrucciones dadas en la documentación y el manual de instrucciones;
- es reparado, modificado o alterado por un individuo diferente de los centros de reparación autorizados de 1Control y en el caso de que dichos individuos contribuyan a posibles defectos o daños.

Esta garantía no limita los derechos de los consumidores de las leyes nacionales sobre bienes de consumo. La vida útil de los productos para los cuales esta garantía es válida es de 24 meses a partir del primer día de compra. Si este producto se usa en un entorno profesional, el período se reduce a 12 meses. Durante el período de garantía, el proveedor nacional señalado junto con este certificado, a sus propios costos y dentro de un plazo razonable, eliminará los fallos de funcionamiento que se encuentren y sean atribuibles a defectos de producción. Habiendo tomado en consideración las leyes actuales, los defectos encontrados del personal de asistencia apropiado se resolverán mediante reparación o, a discreción de 1Control, sustitución del producto.

Esta garantía es válida solo en el país al que está destinado el producto y únicamente para los distribuidores nacionales indicados en el certificado. Algunas limitaciones a los servicios de asistencia pueden deberse a la ausencia de componentes específicos en el país.

### **Lo siguiente no está explícitamente cubierto por esta garantía:**

- El manual y / o la caja.
- El contenido de los usuarios, las configuraciones descargadas o el software de terceros.
- Los costos de enviar un producto desde y hacia un centro de ayuda autorizado.
- El deterioro debido al desgaste con el tiempo, incluidas las baterías.
- Daños debidos a causas accidentales o falta de habilidad y todos los daños causados por cualquier agente externo.
- Todos los daños causados por un uso no conforme descrito en el manual junto con el producto.

### **Limitaciones**

Esta garantía es la protección proporcionada a los consumidores por 1Control a través del distribuidor y no pretende restringir las garantías del consumidor bajo la legislación de diferentes países. La garantía será reconocida exclusivamente en centros de servicio autorizados o en tiendas que venden productos 1Control. Los términos de la garantía no se pueden extender de ninguna manera y solo se aplicarán a partir de la fecha de la primera venta del producto al consumidor final según lo certifique un documento fiscal válido. Las piezas defectuosas reemplazadas durante las reparaciones en garantía son propiedad exclusiva de 1Control y no pueden ser reclamadas por el consumidor de ninguna manera. En la medida permitida por la ley aplicable y en ausencia de fraude, no se puede atribuir responsabilidad a 1Control por daños por pérdida de datos del usuario causados por cualquier defecto cubierto por la garantía. El consumidor para

reparar el dispositivo debe transportar siempre el producto por su cuenta, al centro de servicio autorizado, sin ningún código de bloqueo o seguridad que limite o impida el uso y la reparación del producto. También se excluyen de la responsabilidad las pérdidas de ganancias causadas por el no uso del producto o la pérdida de ingresos por cualquier daño directo, indirecto, especial o consecuente causado por el dispositivo. La responsabilidad de 1Control siempre se limita al valor de compra del producto y el consumidor siempre debe guardar copias y proteger los datos y el software presente en la memoria del teléfono. En el caso de fallos que, por las razones mencionadas anteriormente, no estén relacionados con los términos de esta garantía, el consumidor que no desee reparar, deberá abonar el presupuesto solicitado por el centro de servicio. 1 Control no se responsabilizará de ninguna forma de esta solicitud, ya que está fuera de su conocimiento y fuera de la garantía de protección.

**CUIDADO:** esta garantía nunca es válida si el producto ha sufrido algún tipo de manipulación, incluida la eliminación de etiquetas.

## **6 - ELIMINACIÓN CORRECTA DE PRODUCTOS Y BATERÍAS**

De conformidad con la “Directiva 2002/95 / CE, 2002/96 / CE y 2003/108 / CE sobre el uso restringido de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como la eliminación de residuos”, el símbolo del contenedor cruzado en el aparato o su el embalaje, indica que el producto al final de su ciclo de vida debe recogerse por separado de otros desechos. El fabricante organiza y gestiona la recogida selectiva de estos dispositivos al final del ciclo de vida del producto. El usuario que desee deshacerse de este equipo debe contactar con el fabricante y seguir las instrucciones que éste a previsto. Seguir los procedimientos correctos y el reenvío posterior del producto, permite un adecuado tratamiento y eliminación, compatible con el medio ambiente, ayuda a prevenir el impacto negativo en el medio ambiente y la salud, y promueve la reutilización y / o el reciclaje de los materiales que componen el dispositivo. El vertido ilegal del producto por parte del propietario implica la aplicación de sanciones administrativas previstas por la ley.

La marca en la batería o su documentación o embalaje indica que las baterías de este producto no deben desecharse con otros desechos domésticos comunes al final de su ciclo de vida. Cuando están marcados, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia en la Directiva de la UE 2006/66. Si la batería no se desecha adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana o al medio ambiente.

## **7 - CONFORMIDAD**

1Control SOLO MINI, 1Control SOLO LITE, 1Control SOLO y 1Control SOLO EVO están contruidos de conformidad con las normas y directivas técnicas vigentes el 14.01.2020 y se puede consultar en este link directo a la Declaración de conformidad: [www.1control.eu/conformity](http://www.1control.eu/conformity)

Brescia 14.01.2020, Representante legal, Marco Streparava