

DE - Benutzerhandbuch 1Control LINK

1 - HINWEISE ZUM GEBRAUCH

Beschreibung

1Control-LINK ist ein elektronisches Gerät, das Ihnen ermöglicht, 1Control SOLO- oder 1Control DORY-Geräte zu steuern.

1Control-LINK kommuniziert mit 1Control SOLO oder 1Control DORY mittels Bluetooth LE 4-Protokoll. 1Control-LINK ist mit dem Internet über ein 2,4 GHz WLAN-Netzwerk oder über RJ45-LAN-Netzwerkkabel verbunden.

Betriebsabstand


Der maximale Abstand zwischen 1Control-LINK und einem zu steuernden 1Control-SOLO oder -DORY variiert, entsprechend der Umweltbedingungen. Üblicherweise beträgt dieser Abstand zwischen 15 und 30 Metern

Um den Bereich des 1Control-LINK zu maximieren ist es am besten, dieses mindestens 1 Meter über dem Boden und an einem Ort ohne Hindernisse zwischen 1Control-LINK und zu steuerndem 1Control-SOLO oder -DORY zu platzieren. Stahlbetonwände oder Metallkästen können das 1Control-LINK-Signal abschwächen oder blockieren.

Beispiele für die Positionierung:



A) 1Control-SOLO platziert in der Nähe des Tores und 1Control-Link platziert im Haus, am Fenster, das dem Tor am nächsten liegt. Diese Lösung ermöglicht Ihnen, das Tor sowohl mit Bluetooth als auch mit WLAN zu öffnen.

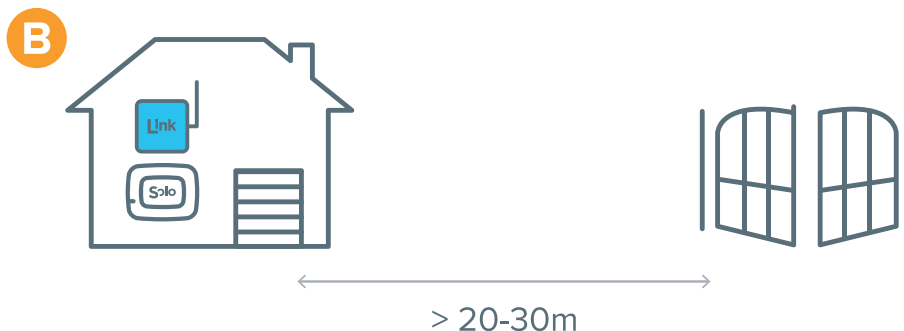

B) 1Control-SOLO und 1Control-LINK beide im Haus, an dem Fenster, das dem Tor am nächsten liegt, platziert.

Auf diese Weise können Sie, indem Sie die Reichweite der auf Ihrem SOLO integrier-

ten Fernbedienung nutzen, eine größere Entfernung abdecken und Ihr Tor über die WLAN-Verbindung öffnen.

Betriebsbedingungen

1Control-LINK muss an einem vor Witterungseinflüssen geschützten Ort platziert sein.

Sicherheit

Wenn Sie 1Control LINK zum ersten Mal verwenden, muss ein 8-stelliger numerischer PIN-Code eingestellt werden. Diese PIN ist geheim zu halten. PIN-Code-Inhaber gelten als Administratoren des Geräts. Es ist möglich die PIN auf die Werkseinstellungen von LINK zurückzusetzen.

Der Administrator des LINK-Gerätes kann andere Nutzer einladen, eine Automation zu verwenden, die über ein 1Control-SOLO- oder 1Control-DORY-Gerät verbunden ist, ohne diesen den PIN-Code zu geben, nur durch Nutzung der durch die App gebotenen Freigabefunktionen.

Die Kommunikation zwischen dem 1Control-LINK und dem 1Control-SOLO ist durch Sicherheitsalgorithmen der neuesten Generation geschützt, die auf öffentlichen Schlüsseln und symmetrischer End-to-End-Verschlüsselung mit vergänglichen Schlüsseln basieren. Die Kommunikation zwischen 1Control-LINK und einem Smartphone verwendet Sicherheitsalgorithmen für eine sichere und verschlüsselte Internetverbindung.

Spannungsversorgung

Der 1Control-LINK wird über ein 5V USB-Netzteil (bereits im Paket enthalten) versorgt.

Daten und Einschränkungen

LINK kann 5 SOLO- oder DORY-Geräte steuern und kann von mehreren Personen/Smartphones verwendet werden.

App

Die App "1Control" ist kostenlos und kann von den iPhone- und Android-Stores heruntergeladen werden.

Sie ist mit den folgenden Systemen kompatibel:

- Smartphone iPhone 4S oder höher mit iOS 9 oder höher
- Android-Smartphone mit System 4.3 oder höher und Bluetooth LE 4

Die App "1Control" kann mehrere 1Control-Geräte gleichzeitig verwalten und steuern.

Erstinstallation

1. Stellen Sie sicher, dass Sie bereits die "1Control"-App heruntergeladen und ein SOLO- oder DORY-Gerät konfiguriert haben
2. Schließen Sie die Antenne und das mitgelieferte Netzkabel an den 1Control-LINK an
3. Platzieren Sie den 1Control-LINK an einem Ort, an einem Ort mit WLAN-Netzwerk

chweite und in einem Abstand von weniger als 20-30 Metern vom 1Control-SOLO- oder 1Control-DORY-Gerät, das Sie steuern wollen

4. Verbinden Sie die "1Control"-App mit dem 1Control-LINK und richten Sie einen geheimen PIN-Code ein

5. Verbinden Sie das 1Control-LINK-Gerät mit dem gewünschten WLAN-Netzwerk oder über Netzkabel

6. Koppeln Sie ein 1Control-SOLO- oder 1Control-DORY-Gerät mit dem 1Control-LINK

Gemeinsame Nutzung

Geräteadministratoren können über die App "1Control" einen Zugriff mit 1Control LINK freigeben.

Alle Benutzer, die eine Freigabe erhalten möchten, müssen sich über die App unter Angabe ihrer Telefonnummer registrieren. Hinweis: Es ist nicht möglich, dieselbe Telefonnummer zur Registrierung von verschiedenen Smartphones zu verwenden.

Der Administrator kann einem Benutzer den Zugriff freigeben, indem er dessen Telefonnummer eingibt. Sie können Zeitbeschränkungen (Start- und Enddatum, Wochentage, Tageszeiten) für Freigaben festlegen.

Sie müssen sich nicht in der Nähe des Geräts befinden, um einen Zugriff zu teilen. Dieser Vorgang kann auch per Fernzugriff ausgeführt werden.

Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Es ist möglich, alle auf dem LINK gespeicherten Daten vollständig zu löschen, indem Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Halten Sie zum Zurücksetzen die Reset-Taste am Gerät länger als 10 Sekunden gedrückt. Das Wiederherstellen des Geräts führt zum Verlust aller gespeicherten Daten.

Kundendienst nach dem Kauf

Bei Problemen schreiben Sie an support@1control.it

Paketinhalt

1 LINK-Gerät

1 Bluetooth 4 LE / Wi-Fi-Antenne

1 USB 5V-Netzteil

1 USB / Mikro-USB-Kabel

Weitere Daten

Abmessungen: 57 x 57 x 25mm

Gewicht (inkl. Antenne): 60g

2 - SICHERHEITSHINWEISE

Störungen

Elektromagnetische Störungen können die Leistungen aller mobilen Geräte, einschließlich 1Control LINK beeinträchtigen.

WLAN

Konformität mit europäischen CE ROHS-Zertifikaten (Direktive 2014/53/EU)

Übertragungsleistungen:

+ 20dBm @802.11b

+ 14dBm @802.11n

Trafo

Konformität mit europäischen CE ROHS-Zertifikaten

Geräteeingang: DC5V ~ 1A

Transfo-Ausgang: DC5V ~ 2A

Zubehör

Verwenden Sie nur das auf der Verpackung angegebene Zubehör.

Gebrauchsanweisung

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

3 - SICHERE ANWENDUNG

- Schütteln, werfen oder stoßen Sie das Gerät nicht.
- Legen Sie das Gerät nicht in die Mikrowelle.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Gegenwart von Gasen oder Explosivstoffen – Brandgefahr!
- Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, da es sonst nicht mehr richtig funktioniert.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Wir empfehlen, nur das im Paket mitgelieferte Netzteil zu verwenden.

1Control LINK ist ein drahtloser Sender. Obwohl das Gerät normgerecht und CE-Konform ist, könnte 1Control LINK die Funktion von elektronischen oder medizinischen Apparaten beeinflussen. Bitte halten Sie sich an die Vorschriften.

Das Gerät nicht zerlegen oder verändern, da dies gefährlich sein und es kaputt gehen könnte. Das Gerät nicht ins Feuer werfen – Brand- bzw. Explosionsgefahr.

Die Kontakte des Gerätes nicht schweißen, dies könnte zu Ausfällen, Überhitzungen, Explosionen oder Bränden führen.

Im Falle einer Überhitzung des Gerätes, bei Farbwechsel oder Verformung während des Gebrauchs, sofort den Gebrauch unterlassen und nach Ersatzgerät fragen.

Im Falle von Flüssigkeitsverlust oder schlechtem Geruch, das Gerät von Hitzequellen entfernen, um Brand- oder Explosionsgefahr zu vermeiden.

4 - BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE

Die Pflichten von 1Control sind auf Reparaturen begrenzt oder je nach Ermessen von 1 Control, auf Ersatz des Produktes oder der fehlerhaften Teile.

Während der Garantiezeit dürfen Reparaturen nur von autorisierten Servicepartnern durchgeführt werden.

Diese Garantie hat keinen Einfluss auf die vom Gesetz vorgesehenen Rechte des Kunden, je nach anwendbarer Landesgesetzgebung und auch nicht auf die Rechte des Kunden gegen den Händler, welche vom Kaufvertrag abstammen. In Abwesenheit von anwendbarer Landesgesetzgebung, ist diese Garantie der einzige Kundenschutz und weder 1Control, noch seine Schwestergesellschaft oder sein Händler sind für jeglichen zufälligen oder indirekten Schaden an den 1Control Produkten, stammend von der Nichteinhaltung der ob genannten Garantiebedingungen, verantwortlich.

Die vom Verbraucherschutz anerkannten Rechte des Verbrauchers werden nicht beeinträchtigt.

Einige Produkte können von diesen Richtlinien abweichen. Überprüfen Sie dies mit Ihrem Händler oder besuchen Sie die Website www.1control.it

Ausschluss von anderen Schäden

Soweit gesetzlich zulässig, sind das Unternehmen 1Control und seine Lieferanten, seine Beteiligungsgesellschaften und seine Vertreter nicht verantwortlich für:

- Zufällige- oder Folgeschäden;
- Schäden oder Verluste jeglicher Art bezüglich Verdienstausschlag, Datenverluste, Verlust der Privatsphäre, oder Verlust von vertraulichen Informationen,

Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit der Software oder Hardware, Personenschäden oder Verstoß gegen Pflichten (einschließlich, z.B., Sorgfaltspflicht, Treu und Glauben) oder indirekte Schäden wie Moralschäden die mit Soft- oder Hardware in Verbindung stehen. Oben genannter Haftungsausschluss gilt auch im Falle, wenn 1Control oder seine Lieferanten, Beteiligungsgesellschaften und Vertreter über mögliche Verlusten oder Schäden informiert wurden und auch im Falle von Fehlern, Schuld (eingeschlossen Nachlässigkeit), verschuldensunabhängiger Haftung, falsche Darstellung oder anderen Gründen.

Wir weisen darauf hin, dass der Haftungsausschluss in manchen Rechtssystemen für zufällige oder Folgeschäden nicht zulässig ist.

Erlöschen der Garantie

Die begrenzte Herstellergarantie gilt nicht falls die Software oder Hardware:

- für kommerzielle Zwecke verwendet wird, eingeschlossen Vermietung oder Leasing;
- modifiziert und gefälscht wird;
- höherer Gewalt ausgesetzt ist, unangebracht oder unerlaubt benutzt wird;
- bei Nachlässigkeit, Unfall, Abnutzung, falscher Anwendung und bei Gründen die nicht in Verbindung mit Fehlern der Hard- oder Software stehen;
- während des Transports beschädigt;
- not used according to instructions given in the documentation and instructions manual otherwise;
- bei Anwendungsfehlern durch Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung, bei Reparaturen oder Schäden, die nicht von Servicepartnern von 1Control durchgeführt wurden, Die begrenzte Herstellergarantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte nicht ein.

Diese Garantie beschränkt die Rechte der Verbraucher nicht aus den nationalen Gesetzen über Verbrauchsgüter. Die Gültigkeitsdauer dieser Garantie beträgt 24 Monate gilt ab Kaufdatum Produktes. Bei gewerblicher Nutzung beträgt die Garantie 12 Monate. Während der Garantiezeit behebt der auf der Gebrauchsanweisung genannte nationale Händler auf eigene Kosten und in angemessener Zeit Defekte, die auf einen Produktionsfehler zurückzuführen sind.

Je nach geltenden Gesetzen, werden die festgestellten Fehler von geeignetem Kundendienstpersonal durch Reparatur behoben oder nach dem Ermessen von 1Control, durch ein neues Produkt ersetzt.

Die begrenzte Herstellergarantie ist nur im EU-Land gültig, in dem es gekauft wurde, und geht zu Lasten des nationalen Händlers, welcher am unteren Rand der Gebrauchsanweisung genannt wird.

Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen:

- Gebrauchsanweisung und/oder Verpackungen.
- Nutzerinhalte, Heruntergeladene Software oder Software von Dritten.
- Die Versandkosten (Hin- und Rücksendung) des Produktes an ein autorisiertes Kundendienst-Center.
- Unsachgemäße Behandlung des Produktes, einschließlich Batterien.
- Höhere Gewalt.
- Nicht-Beachtung der Gebrauchsanweisung.

Haftungsbeschränkung

Diese Garantie ist ein Verbraucherschutz von 1Control und schränkt den gesetzlichen Verbraucherschutz der in den jeweiligen Ländern gilt nicht ein.

Die Garantie kann nur bei autorisierten Servicepartnern oder bei den Händlern erfolgen. Die Garantiedauer ist aus keinem Grund verlängerbar und gilt ab Kaufdatum, nachzuweisen mit Rechnung oder Kassenbon.

Die während der Garantie ersetzten Fehlteile sind exklusives Eigentum von 1Control und können auf keinem Fall vom Verbraucher bemängelt werden.

Soweit gesetzlich nicht anders geregelt, ist 1Control für Schäden durch Verlust von Benutzerdaten, nicht verantwortlich.

Bei Serviceleistungen schickt der Nutzer das Produkt auf eigene Kosten an eine autorisierte Servicestelle, ohne Sperre bzw. Sicherheitscode. Dies könnte die Reparatur behindern.

Verdienstverluste, Verluste durch Nicht-Gebrauch und Folgeschäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantieleistung von 1Control steht immer im Verhältnis zum Einkaufswert des Produktes. Der Nutzer soll immer eine Kopie der Daten der persönlichen Software abspeichern bzw. aufbewahren.

Für Schäden, die aus ob genannten Gründen kein Garantiefall sind, muss der Verbraucher für den Kostenvoranschlag des Kundendienstes und weitere anfallende Kosten be-

zahlen, auch wenn er keine Reparatur wünscht.

ACHTUNG: die Garantie erlischt bei Öffnungsversuche des Produktes oder Aufbrechen, einschließlich der Entfernung der Etiketten des Produktes.

5 - GEEIGNETE ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Im Sinne des Art. 13 der Verordnung vom 25. Juli 2005, Nr. 151 "Durchführung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG e 2003/108/EG, mit Bezug auf der Beschränkung des Verbrauchs von gefährlichen Substanzen in den elektrischen und elektronischen Ausstattungen, sowie auf der Entsorgung der Abfälle". Das Symbol eines durchgestrichen Müllcontainers auf dem Apparat oder auf der Verpackung zeigt, dass das Produkt nach Ende seiner Lebensdauer separat von anderem Müll entsorgt werden soll. Die Abfalltrennung dieses Apparates ist vom Hersteller organisiert und geleitet.

Der Benutzer, der diesen Apparat entsorgen möchte soll den Hersteller kontaktieren und den Anweisungen für die Abfalltrennungen des Produktes folgen, um dieses zu entsorgen. Die angemessene Abfalltrennung für die Folgesendung des abgelegten Produktes zum Recycling, Behandlung und umweltverträgliche Entsorgung trägt zum Vermeiden von möglichen, negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit bei und fördert den Wiederverbrauch und/oder die Wiederverwendung der Materialien aus denen der Apparat zusammen gesetzt ist. Unsachgemäße Entsorgung kann zur vom Landesgesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafe führen.

6 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1Control LINK wurde in Übereinstimmung mit den am 01.12.2022 geltenden technischen Standards und Richtlinien gebaut. Sie können unter diesem direkten Link zur Konformitätserklärung eingesehen werden: www.1control.it/conformityLINK

Brescia, am 01.12.2022, gesetzlicher Vertreter, Marco Streparava