

FR - Mode d'emploi 1Control LINK

1 - CONSEILS D'UTILISATION

Description

1Control LINK est un appareil électronique qui vous permet de contrôler les appareils 1Control SOLO ou 1Control DORY.


1Control LINK communique avec 1Control SOLO ou 1Control DORY à l'aide du protocole Bluetooth LE 4. 1Control LINK se connecte à Internet via un réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou via câble réseau LAN RJ45.

Distance de fonctionnement

La distance maximale entre 1Control LINK et 1Control SOLO ou 1Control DORY varie en fonction des conditions environnementales. En règle générale, cette distance est comprise entre 15 et 30 mètres.

Pour maximiser la portée du 1Control LINK, il est préférable de le placer à au moins 1 mètre du sol et dans un endroit où il n'y a pas d'obstacles entre 1Control LINK et 1Control SOLO ou 1Control DORY. Les murs en béton armé ou les boîtes métalliques peuvent affaiblir ou bloquer le signal 1Control LINK.

Exemples de positionnement:

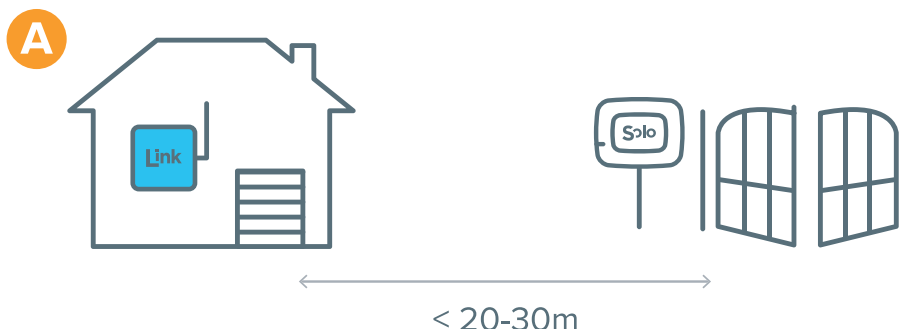

A) 1Control SOLO positionné près du portail et 1Control LINK positionné dans la maison sur la fenêtre la plus proche du portail. Avec ce positionnement, vous pouvez ouvrir la porte à la fois en utilisant le Bluetooth et en utilisant le Wi-Fi.



B) 1Control SOLO et 1Control LINK tous deux positionnés dans la maison sur la fenêtre la plus proche du portail. De cette façon, en profitant de la plage de fonctionnement de la télécommande copiée sur votre SOLO, il est possible de couvrir une plus grande distance et d'ouvrir en Wi-Fi.

Conditions de fonctionnement

1Control LINK doit être placé dans un endroit à l'abri des agents atmosphériques.

Sécurité

Lorsque vous utilisez 1Control LINK pour la première fois, un code PIN numérique à 8 chiffres doit être défini. Ce code PIN doit être gardé secret. Les propriétaires du code PIN sont considérés comme des administrateurs de l'appareil. Il est possible de réinitialiser le code PIN en effectuant une réinitialisation d'usine de LINK.

L'administrateur du LINK peut inviter d'autres utilisateurs à utiliser une automatisation connectée via un 1Control SOLO ou 1Control DORY, sans leur fournir le code PIN, en utilisant les fonctionnalités de partage proposées par l'application.

La communication entre 1Control LINK et 1Control SOLO est protégée par des algorithmes de sécurité de dernière génération basés sur des clés publiques et un cryptage symétrique de bout en bout avec des clés éphémères. La communication entre 1Control LINK et un smartphone utilise des algorithmes de sécurité pour une connexion Internet sécurisée et cryptée.

Alimentation

1Control LINK est alimenté par une alimentation USB 5V (déjà incluse dans l'emballage).

Données et limitations

LINK peut contrôler 5 appareils SOLO ou DORY et peut être utilisé par plusieurs personnes / smartphones.

Application

L'Application "1Control" est gratuite et téléchargeable sur les App Stores pour iPhone et Android.

Elle est compatible avec les systèmes suivants :

- Smartphone iPhone 4S ou supérieur doté d'iOS 9 ou supérieur
- Smartphone Android doté d'un système 4.3 ou supérieur et Bluetooth BLE 4

L'application "1Control" peut gérer et contrôler simultanément plusieurs dispositifs de 1Control.

Première installation

1. Vérifiez que vous avez déjà téléchargé l'application "1Control" et que vous avez configuré un appareil SOLO ou DORY
2. Connectez l'antenne et le câble d'alimentation fourni au 1Control LINK
3. Placez 1Control LINK dans un endroit où il y a une couverture du réseau Wi-Fi et à une distance de moins de 20-30 mètres de l'appareil 1Control SOLO ou 1Control DORY que vous souhaitez contrôler
4. Connectez-vous avec l'application "1Control" à 1Control LINK et définissez un code PIN secret

5. Connectez l'appareil 1Control LINK au réseau Wi-Fi souhaité ou via câble réseau
6. Associez un appareil 1Control SOLO ou 1Control DORY à 1Control LINK

Partages

Les administrateurs de l'appareil peuvent partager un accès avec 1Control LINK via l'application «1Control».

Tous les utilisateurs qui souhaitent recevoir un partage doivent s'inscrire depuis l'application en entrant leur numéro de téléphone. NB: il n'est pas possible d'utiliser le même numéro de téléphone pour s'enregistrer à partir de différents smartphones.

L'administrateur peut partager l'accès à un utilisateur en indiquant son numéro de téléphone. Il est possible de définir des contraintes de temps (date de début et de fin, jours de la semaine, heures du jour) pour les partages.

Pour partager un accès, il n'est pas nécessaire d'être à proximité de l'appareil, cette opération peut également être effectuée à distance.

Réinitialisation d'usine

Vous pouvez supprimer complètement toutes les données stockées sur le LINK en le restaurant aux conditions d'usine. Pour réinitialiser, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes. La restauration de l'appareil entraîne la perte de toutes les données enregistrées.

Service après vente

En cas de problème, écrivez à support@1control.it

Contenu de la boîte

- 1 appareil LINK
- 1 antenne Bluetooth 4 LE / Wi-Fi
- 1 chargeur USB 5V
- 1 câble d'alimentation USB / micro-USB

Autres données

- Dimensions: 57 x 57 x 25mm
- Poids (antenne incluse): 60g

2 - MESURES DE SÉCURITÉ

Interférences

Interférences électromagnétiques peuvent perturber le fonctionnement d'un appareil sans fils, y compris 1Control LINK.

Wi-Fi

Conformité aux certificats européens CE ROHS (Directive 2014/53 / UE)

Puissance de transmission:

+ 20 dBm @802.11b

+ 14 dBm @802.11n

Transformateur

Conformité aux certificats européens CE ROHS

Entrée de l'appareil: DC5V ~ 1A

Sortie du transformateur: DC5V ~ 2A

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires indiqués.

Conservez ces instructions

Merci de conserver les instructions et les documents fournis à l'intérieur de l'emballage.

3 - UTILISATION EN SÉCURITÉ

- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs, secousses ou chutes violentes.
- Ne pas mettre l'appareil et/ou les piles dans un four à micro-ondes ou tout autre appareil à haute pression.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits contenant des gaz explosifs: il pourrait ne pas fonctionner ou prendre feu.
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes: il pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement le chargeur d'alimentation fourni dans l'emballage.

1Control LINK est un dispositif wireless. Même si en conformité avec les normes en vigueur et marqué CE, comme tous les appareils wireless 1Control LINK pourrait perturber le bon fonctionnement de certains dispositifs électroniques et médicaux. Merci de respecter la législation et les règlements.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil, cela pourrait être dangereux et amener l'appareil à ne plus fonctionner. Ne pas jeter l'appareil dans le feu, cela pourrait prendre feu et exploser.

Ne pas souder les contacts de l'appareil, cela pourrait causer pertes, surchauffe, explosion ou incendie.

Dans le cas où l'appareil devient trop chaud, change de couleur ou se déforme lors de l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez un remplacement. Dans le cas où le dispositif perd du fluide ou dégage une mauvaise odeur, l'éloigner des sources de chaleur afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.

4 - GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Les obligations de 1Control srl sont limitées à la réparation ou, à sa discrétion, au remplacement du produit ou des pièces défectueuses.

Les services d'assistance autorisés sont les seuls chargés par 1Control pour la fourniture d'un service-après-vente sous garantie. Cette garantie ne modifie pas les droits fonda-

mentaux du client en vertu de la législation nationale applicable, ni les droits du client à l'égard du revendeur découlant du contrat de vente. En l'absence de réglementations nationales applicables, cette garantie décrite est la seule et unique référence valable pour le client et ni 1Control ni ses associés ou distributeurs sont responsables de tout dommage accidentel ou indirect aux produits 1Control, découlant de la violation ou du non respect des conditions d'utilisation et de garantie décrites précédemment. Ces conditions ne modifient pas les droits accordés au consommateur par le Code de la Consommation. Certains produits peuvent différer de ces lignes directrices. Vérifiez auprès de votre détaillant ou visitez le site web www.1control.it

Exclusion d'autres dommages

Dans la mesure maximale permise par la loi applicable, en aucun cas 1Control et ses fournisseurs, ses associés et ses agents ne pourraient être tenus pour responsables dans les cas suivant :

- dommages accidentels ou fortuits;
- dommages et pertes de quelque nature que ce soit relatifs au manque à gagner, perte de données, divulgation d'informations confidentielles, l'impossibilité d'utiliser tout ou partie de l'appareil Hardware ou le Software, blessures corporelles ou non-respect des obligations (y compris, par exemple, l'obligation de diligence, d'agir de bonne foi ou d'exercer un soin raisonnable) ou dommages indirects, particuliers ou moraux découlant du ou liés de quelque façon au Software ou au dispositif Hardware.

Les exclusions ci-dessus sont applicables même si 1Control, ses fournisseurs, ses associés ou ses agents ont été avisé de la possibilité de tels pertes ou dommages et même en cas d'erreur, faute (y compris la négligence), responsabilité objective ou ce qu'on appelle responsabilité du produit, fausse déclaration ou d'autres raisons.

Puisque certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages accidentels ou fortuits, la limitation ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas concerner l'utilisateur.

Exclusion de la couverture

Cette garantie limitée n'est pas applicable et 1Control n'est pas responsable en vertu de cette garantie limitée dans le cas où le Software ou le dispositif Hardware :

- est utilisé à des fins commerciales, y compris la location ou le leasing;
 - a été modifié ou altéré;
 - a été endommagé par cause de force majeure, de mauvaise ou abusive utilisation, de négligence, d'accident, de détérioration, de mauvaise gestion ou application, ou toute autre cause qui ne serait pas liée aux défauts du dispositif Hardware ou du Software;
 - a été endommagé lors des expéditions;
 - n'est pas utilisé conformément à la documentation d'accompagnement et au mode d'emploi
- ou
- il a été réparé, modifié ou altéré par autre entité qu'un centre de réparation agréé 1Control et si le centre non autorisé provoque ou contribue à une défectuosité ou dommage.

Cette garantie ne limite pas les droits reconnus au consommateur selon les normes nationales spécifique des biens de consommation. La période durant laquelle la présente garantie est valable est limitée à 24 mois à compter de la première date d'achat du produit. Si l'appareil est utilisé professionnellement, la période de garantie fabricant est réduite à 12 mois. Durant la période de garantie, le distributeur national indiqué à la fin de ce certificat fera le nécessaire, à ses frais et dans un délai raisonnable, pour corriger les problèmes qui pourraient survenir et qui seraient imputables à un défaut de production. Sous réserve des dispositions de la loi en vigueur, les défauts constatés par le personnel de SAV seront corrigés en réparant ou, à la discrétion de 1Control, par la substitution du produit.

Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays européen où le produit est destiné et est totalement à la charge du distributeur national de référence pour ce pays, qui est indiqué au bas du certificat. Quelques limitations aux services d'assistance de cette garantie pourraient dériver de la présence de composants spécifiques pour un pays.

Ne sont pas couverts par la garantie:

- Les documentations, manuels et/ou les emballages.
- Les données de l'utilisateur, les configurations téléchargées sur le produit ou les logiciels de tiers.
- Les coûts relatifs à l'expédition du produit du centre ou pour le centre d'assistance autorisé.
- La détérioration due à l'usure normale du produit, y compris les piles.
- Les ruptures dues à des causes accidentelles ou à des maladroites et tous les dommages dus à toute sorte d'élément externe.
- Tous les dommages dus à une utilisation non conforme à ce qui est décrit dans le manuel accompagnant le produit.

Limites de responsabilité

Cette Garantie représente la tutelle fournie au consommateur par 1Control par l'intermédiaire du concessionnaire de référence et ne limite pas les garanties du consommateur à celles obligatoires selon la législation du pays du revendeur. La présente Garantie sera reconnue seulement et exclusivement dans les centres techniques autorisés ou chez les revendeurs s'occupant de la commercialisation des produits de la marque 1Control. Les termes de la Garantie ne peuvent en aucun cas être prolongés et sont valables exclusivement à compter de la date de la première vente du produit au consommateur final, attestée par un document fiscal valable. Les parties endommagées substituées durant les réparations en Garantie sont de la propriété exclusive de 1Control et ne pourront en aucun cas être prétendues par le consommateur. Dans les limites prévues par la loi en vigueur et en absence de faute intentionnelle, aucune responsabilité est imputable à 1Control pour des dommages dus à la perte de données utilisateur causée par une défectuosité couverte par la Garantie. Le consommateur, pour pouvoir obtenir la réparation, devra toujours faire parvenir le produit à ses frais au centre autorisé, sans aucun verrouillage et code de sécurité qui puissent limiter ou empêcher l'utilisation. De plus, la

perte de profits, les pertes causées par l'inutilisation du Produit ou les pertes de gains pour tout dommage direct, indirect, spécial ou fortuit sont exclus de la responsabilité.

La responsabilité de 1Control est toujours limitée à la valeur d'achat du produit et le consommateur doit toujours garder une copie des données et du software personnel présent dans la mémoire de son téléphone. Pour les anomalies qui, pour les motifs indiqués ci-dessus, ne sont pas liées aux termes de cette Garantie, le consommateur qui ne désire pas effectuer la réparation devra verser le prix prévu dans le devis demandé par le centre d'assistance. 1Control ne pourra en aucun cas être retenu responsable de cette demande car elle n'est pas comprise dans la garantie.

ATTENTION: La garantie n'est en aucun cas valable si sur le produit des tentatives d'ouverture ou toutes sortes de violations sont vérifiées, y compris l'enlèvement et/ou l'élimination des étiquettes.

5 - ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT

Au sens de l'art. 13 du Décret de Loi du 25 juillet 2005, n. 151 "Actuation des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relative à la réduction de l'utilisation des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi que l'élimination des déchets". Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil ou sur la confection indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets quand il est hors d'usage. La collecte sélective de cet appareil hors d'usage est organisée et gérée par le producteur. L'utilisateur qui désire se débarrasser du présent appareil devra donc contacter le producteur et suivre le système qu'il a adopté pour permettre la collecte séparée de l'appareil hors d'usage. La collecte sélective appropriée pour l'étape successive de l'appareil destiné au recyclage, au traitement, et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter de possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé, et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit de la part du détenteur comporte l'application de sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

6 - CONFORMITÉ

1Control LINK a été fabriqué dans le respect des normes techniques et directives en vigueur au 01.12.2022 et consultables sur ce lien direct à la déclaration de conformité: www.1control.it/conformityLINK

Brescia le 01.12.2022, Représentant Légal, Marco Streparava